


NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL DALLA CORTE - EVO2

Toutes les parties qui sont en contact avec le café doivent être nettoyées !

1/ Tous les jours et si nécessaire intermédiairement :

A /// filtre aveugle, une pastille Dalla Corte

Nettoyage par groupe, programme de nettoyage automatique.
Enlever les tamis des portes-à-filtres et mettre un filtre aveugle.

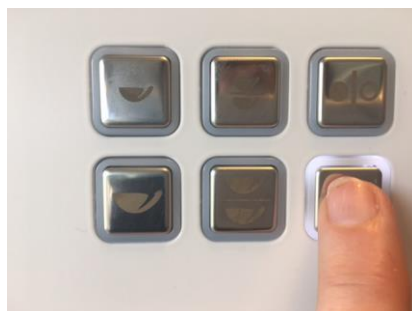

Pousser le bouton func (1^{er} à gauche en dessous display) et en même le bouton on/off.

Durée du nettoyage: quelques minutes

Eventuellement nettoyage rapide manuel avec filtre aveugle avec le bouton *on/off.

Par après, enlever le filtre aveugle et remettre le tamis dans le porte-à-filtre correcte.

Purger pour obtenir l'enlèvement complet du produit de nettoyage.

Appliquer pour chaque groupe (2-groupes : sur une machine à 2 groupes, 3-groupes: sur 3 une machine à 3 groupes, etc...).

B /// tamis et portes-à-filtre

Enlever tous les tamis des portes-à-filtre utilisés et les nettoyer parfaitement à l'eau et un peu de produit nettoyage.



Tremper les portes-à-filtre (après enlèvement des tamis) dans l'eau chaude avec une pastille Dalla Corte (attention : mettre les portes-à-filtre dans l'eau jusqu'à la poignée, ne pas mettre les poignées mêmes dans l'eau !).



C /// contrôler les douchettes et les nettoyer à la brosse fournie avec l'appareil

Cfr La brosse se trouve dans le kit à nettoyer que vous avez reçu au moment de l'installation.



2/ Nettoyage périodique:

A /// douchettes et portes-douchette

Les enlever avec la clé fournie et les nettoyer avec un produit non-agressif et la brosse correcte et ce chaque semaine (faire attention : ne pas perdre la vis)

A l'enlèvement, faire attention à la chaleur du groupe ! Eteindre d'abord la machine en poussant sur le bouton on/off ! (pour remettre la machine en marche, également presser sur le bouton on/off)

Remarque : veuillez remplacer les douchettes à partir du moment qu'elles sont enfoncées.

Remonter ces parties en faisant attention à les positionner

parce que l'on pourrait avoir une mauvaise extraction du côté et des dommages aux groupes éjecteurs.

B /// Buses vapeur

Enlever les boutons des buses vapeur et les laisser tremper dans l'eau avec un peu de produit pour la vaisselle afin d'enlever les incrustations du lait. Ensuite purger pour enlever les restes du produit nettoyage. Remettre les boutons aux buses vapeur.

C /// boiler vapeur et eau chaude : chaque mois et après une période de congé
Cfr voire le manuel fourni au moment de l'installation.

3. Changement filtre d'eau:

Contrôle du débit sur le compteur d'eau est à charge du client. Le client doit contacter notre service technique du moment que le compteur est à **300L**.

D /// grille et grille d'évacuation

Enlever la grille et la grille d'évacuation de l'appareil et les nettoyer avec un produit dégraissant ou un peu de vinaigre.

