


REINIGING VAN UW DALLA CORTE TOESTEL - EV02

Alle onderdelen die in contact staan met koffie dienen gereinigd te worden !

1/ dagelijks en eventueel ook tussendoor :

A /// blinde filter, één Dalla Corte pastille

Reiniging per groep met automatisch reinigingsprogramma.
Zeefjes uit filterhouders verwijderen en blind filterzefje insteken.

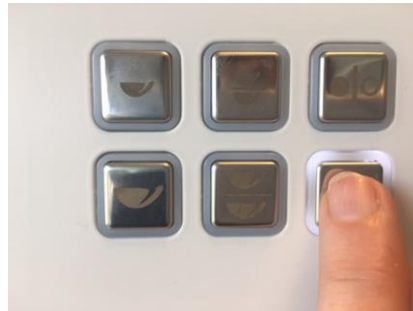

Func toets (1^e links onder display) ingedrukt houden en tegelijkertijd op de on/off toets drukken.

Duur reiniging: enkele minuten

Eventueel ook nog eens kort manueel reinigen met blinde filter via sterknop aan/af.

Nadien blinde filter verwijderen en zeefjes in de juiste filterhouder terug plaatsen.

Even doorspoelen voor volledige verwijdering reinigingsproduct.

Dit toepassen voor elke groep (twee groep: op twee groepen, drie groep: op drie groepen, enz...).

B //// zeefjes en filterhouders

Alle zeefjes van de gebruikte filterhouders verwijderen en perfect reinigen met water en licht detergent.



Filterhouders (na verwijdering zeefjes) dagelijks in de week zetten in sopje van warm water met één dalla corte reinigingspastille (opgelet : filterhouders juist tot onderkant heften onder water zetten, heften zelf niet !).



C /// douchetten nakijken en reinigen met bijgevoegd borsteltje

Zie borsteltje in reinigingskit!



D /// grill en afloopbakje



Grill en afloopbakje verwijderen van het toestel en reinigen met onvettingsproduct en eventueel een beetje azijn

2/ periodiek onderhoud :

A /// douchetten en douchette-houders

Wekelijks verwijderen met bijgevoegde sleutel en reinigen met licht detergent en bijgevoegde borstel .

Bij verwijdering, opletten voor hitte van groep!
Eerst uitschakelen door te blijven drukken op knop on/of. Terug aanzetten door eveneens te blijven drukken op deze knop.



Opm : douchetten tijdig vervangen van zodra zij volledig ingedrukt zijn.



B /// Stoompijpjes

Stoomtopjes verwijderen van stoompijpjes en in de week zetten in sopje van warm water met licht detergent voor verwijdering van melkresten. Daarna doorspoelen voor verwijdering van detergent resten. Stoomtopjes terug op stoompijpjes plaatsen.



C /// boiler stoom en heet water: maandelijks en na verlofperiode

Zie manual

3. Filter wisseling:

De klant dient zelf het debiet op de waterteller te controleren en onze technische dienst te contacteren van zodra het debiet gedaald is tot 300L.

