





DALLA CORTE STUDIO

Installation du filtre de l'adoucisseur d'eau

 **Attention:** avant de remplir le réservoir d'eau, insérez le filtre de l'adoucisseur d'eau.

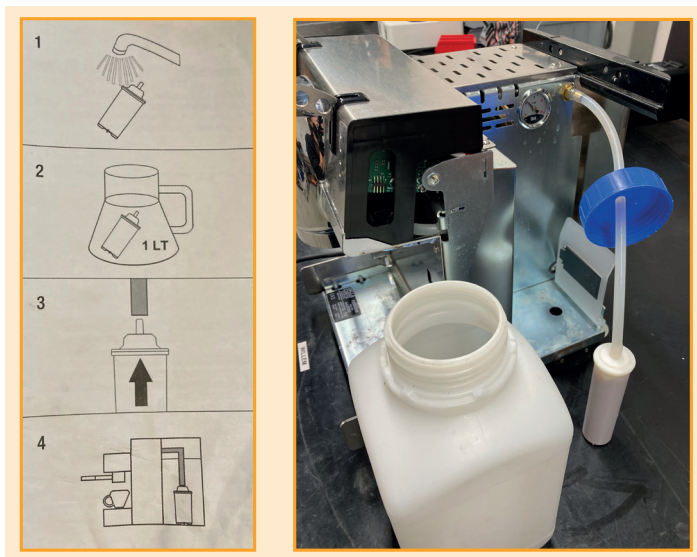

1. Rincer soigneusement le filtre à l'eau froide.
2. Faire tremper le filtre pendant 5 minutes dans 1L d'eau afin qu'il soit totalement immergé.
3. Placer le filtre sur le tube d'arrivée d'eau dans le réservoir.
4. Remettre le filtre dans le réservoir. Remplir le réservoir d'eau filtrée ou minérale.

 **Attention:** l'adoucisseur d'eau ne prévient que d'impuretés dans l'eau.

Il est absolument nécessaire d'utiliser de l'eau filtrée ou minérale selon les normes SCA :

- Substances totales non dissoutes (valeur TDS): entre min 60 mg/L et max 120 mg/L
 - Dureté de l'eau: entre min 6°f / 3.37°D et max 10°f / 5.62°D
 - Valeur du PH: entre 6,5 et 9,5
 - Pression de l'eau: entre 2 et 4 bar
- En dehors de ces valeurs, un régulateur de pression doit être utilisé. Le débit minimum est de 2 L/min.

Ce filtre **doit** être remplacé au moins **1 fois par an**.

Si le logo à gauche apparaît sur le display, veuillez nous contacter au + 32 52 49 90 70.

