




DALLA CORTE STUDIO

Installatie van de waterontharderfilter

 **Opgelet:** plaats de waterontharderfilter voordat u het reservoir vult met water.

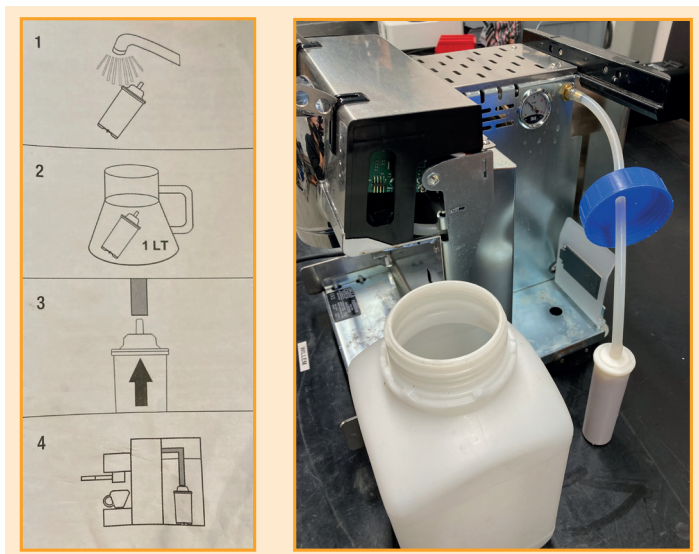

1. Spoel de filter grondig met koud water.
2. Laat de filter gedurende 5 minuten weken in 1L water, zodat deze volledig doordrongen is.
3. Sluit de filter aan op de waterinlaatbuis.
4. Plaats de filter terug in het reservoir. Vul het reservoir met gefilterd of mineraalwater.

 **Opgelet:** De waterontharder voorkomt alleen onzuiverheden in het water.

Het is absoluut noodzakelijk om gefilterd water of mineraalwater te gebruiken volgens de SCA-normen:

- Totaal aantal onopgeloste stoffen (TDS-waarde): tussen min 60 mg/L en max 120 mg/L
 - Waterhardheid: tussen min 6^of / 3.37^oD en max 10^of / 5.62^oD
 - PH-waarde: tussen 6,5 et 9,5
 - Waterdruk: tussen 2 en 4 bar
- Buiten deze waarden moet een drukregelaar worden gebruikt. Minimaal debiet is 2 L/min.

De filter **moet** op zijn minst **één keer per jaar** worden vervangen.

Als het logo (links) op het display verschijnt, gelieve contact op te nemen via + 32 52 49 90 70.

